


FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE URBIS

CATÉGORIE : MOUVEMENT

RÉFÉRENCE : DPM 10131

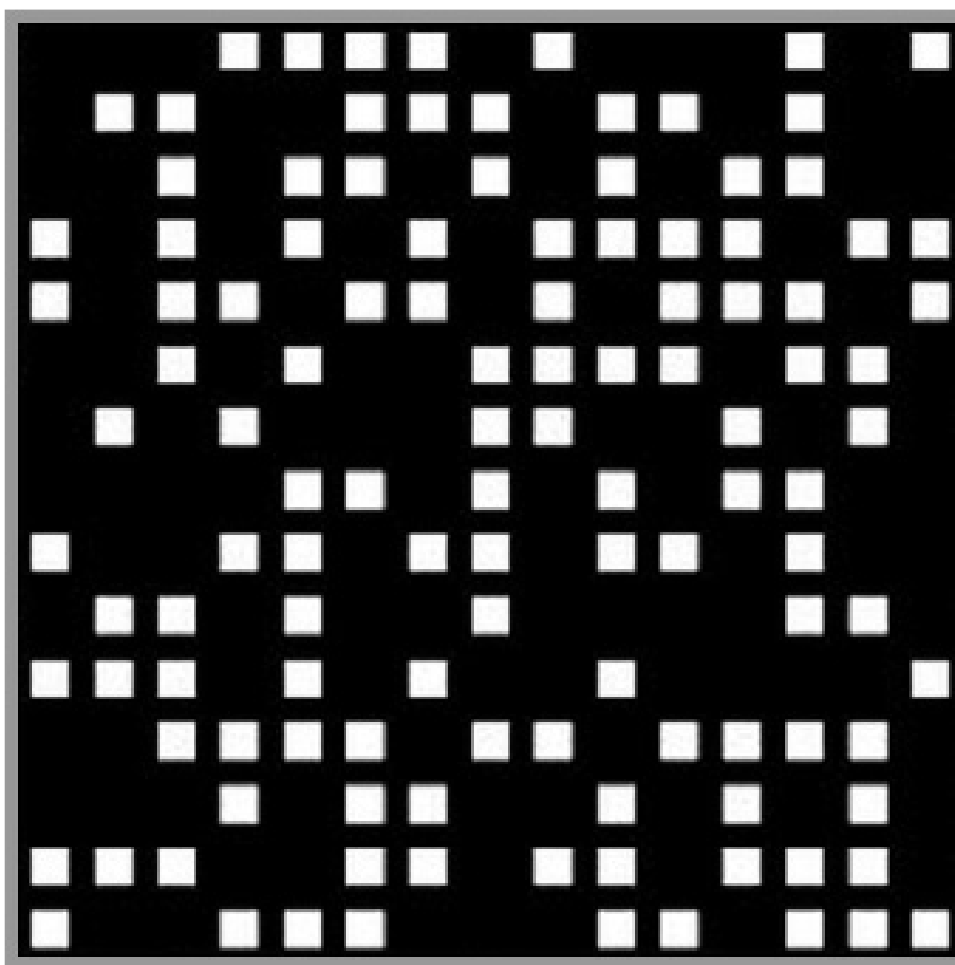

Échelle 1/1 image non contractuelle

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

PERFORATION:

Trous carrés de 5 mm de côtés en disposition aléatoire

VIDE | 19 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva
Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous carrés 5 mm, tous de même taille sur l'ensemble du panneau. Espacement entre les trous identiques selon une grille homogène, dans laquelle certaines perforations ne sont pas réalisées pour créer de l'opacité. Décor métallique au caractère explicite. Panneau réalisable sur mesure. Finitions au choix de l'architecte.